Elasta-kote INTERIOR/EXTERIOR 100% ACRYLIC FINISH

エラストコート 100%アクリル系弾性コーティング材

用途	内装／外装塗壁、吹付、モルタル、コンクリート、石材、煉瓦、タイル、サイディング等の壁面
性質	水溶性、アクリル100%
特性	耐久性が良い／耐候性が高い／ヘアラインクラックの修復に向く／ 湿気の浸透を防ぐ／柔軟性が高い／弾性が高い（250%）／水で洗浄可
乾燥	下塗り2時間、仕上げ塗り24時間（気温22℃、湿度50%）
取扱い	気温8℃以上でご使用ください
下地処理	不要
カラー	オーダーによるブレンドカラーシステム
つや	フラット（つや消し）
容量	5ガロン缶（18.93ℓ）
塗布面積	約50m²（5ガロン缶1缶あたり／2度塗り）※下地によって異なります。
塗膜厚	8.0～10.0ミル

■ ASTMテストデータ

項目	条件	結果
弾性	ASTM D2370 気温25℃	250%
引張強度	ASTM D2370 気温25℃	57,315g／cm²
透湿性	ASTM D1653	87g／cm²／24時間
耐候性	ASTM G26	異常は認められない
抗菌性・防カビ性能	ASTM D3273	進行は認められない
耐埃性	RD-089	64%
耐アルカリ性	RD-91.5%　NaOH	変化なし

■ 施工方法

- ●ローラー・ブラシ、吹付で施工し、2度塗り以上を推奨。下塗りが十分乾いてから仕上げ塗りを行ってください。
- ●乾燥時間は下塗り2時間、仕上げ塗り24時間。
- ●水で薄めずに使用する事をお勧めします。塗り易くするために水で薄める場合は5%までの水で薄めてください。
- ●気温及び下地材が8℃以下の場合、また施工後の雨にご注意ください。
- ●スタッコラースト-Eの下塗りに使用する場合は専用の砂を混ぜて塗布してください。

●換気を良くしてお使いください。子供の手に届かない場所に保管してください。●この製品が目、皮膚、着衣に触れないようにしてください。使用後は十分に洗い落としてください。使用後は製品に必ず蓋をしてください。保管の際は氷点下にならないようにしてください。その他の安全に関する情報についてはMSDS製品安全関連シートをご参照ください。●適切な廃棄処理方法については所轄の自治体の廃棄物対応部署にお問い合わせください。●製品そのものに耐カビ対応を施してありますが、完全な防カビ加工ではありません。従ってカビの発生に対してはケリーモアペイント社は責任を負うものではありません。●この製品に関するラベル上の文言、製品に関する掲示、または営業の者の説明などは情報として提供するもので、正当かつ的確に認証済みの建築手法並びに材料の使用法のガイドとなる為の情報です。塗布業者の技術レベル、天候、使用する機材、塗料以外の関連素材、その他の影響でケリーモアペイント社のコントロールを超えて、仕上がりが大きく変わる事があります。従ってケリーモアペイント社はいかなる方法においても製品のケリーモアペイント社品質管理規格に関する文言以外の商品価値、塗布に値する条件等を保証・担保・表現するものではありません。

KELLY-MOORE PAINTS™

BRIGHTON

総代理店 ブライトン株式会社
東京都品川区西五反田8-1-10 第2小澤ビル2F 〒141-0031
PHONE 03-3491-2861 FAX 03-3491-2863
URL http://www.brigh-ton.co.jp

VEGETABLE OIL INK

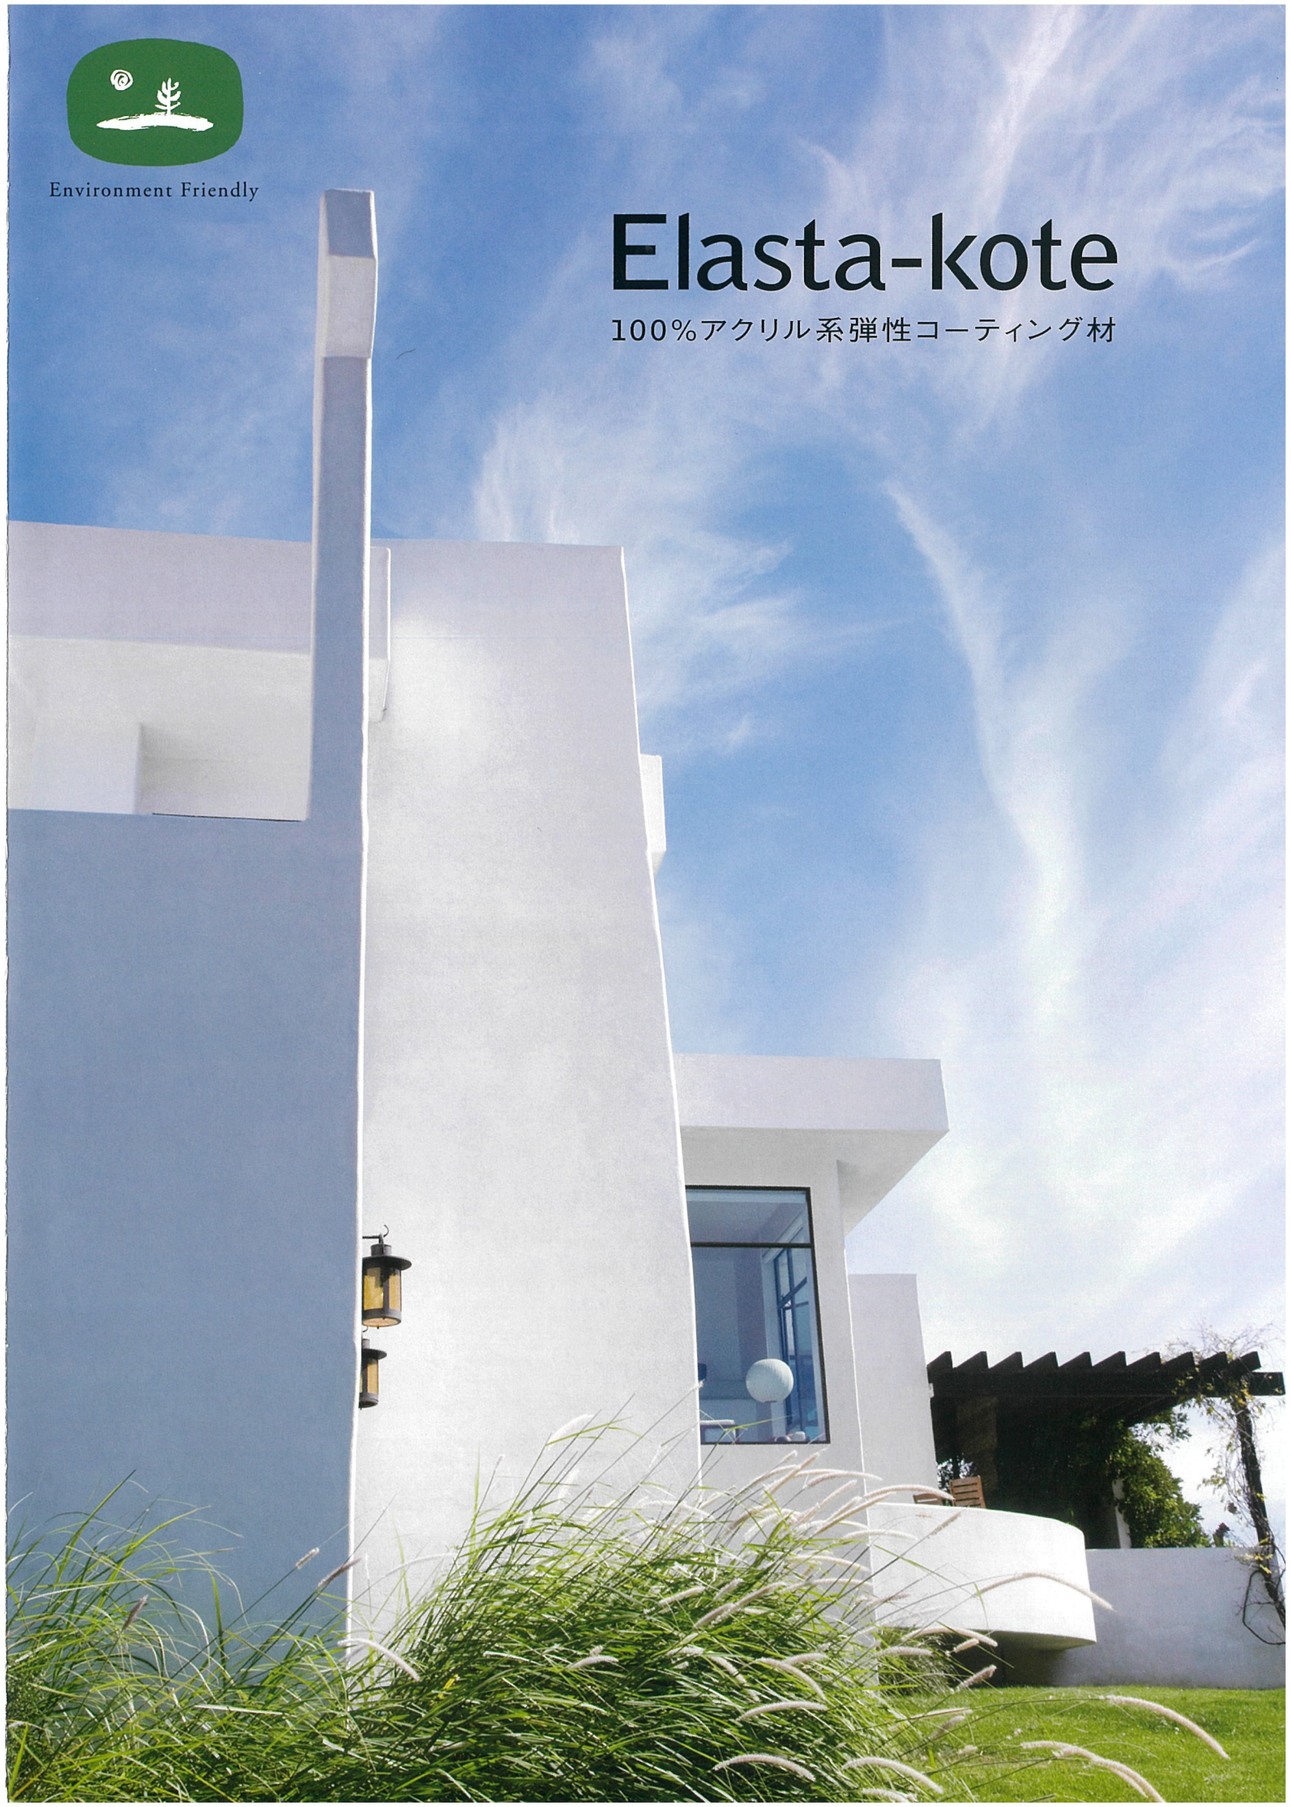

re,Make.

膨れない　剥がれない　テカらない

洗浄後、中塗材なしで直接施工。ローラーで簡単に塗替えがおこなえます。ツヤ無しなので下地の風合をそこなう心配もありません。

KELLY-MOORE PAINTS™

Elasta-kote

100%アクリル系弾性コーティング材

理想のリフォーム向けトップコート。高耐久·高耐候なエラストコート。

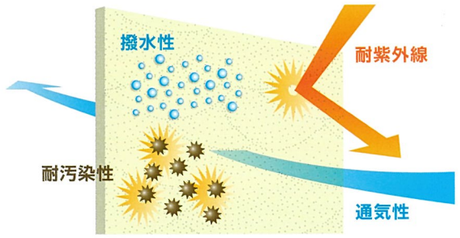

エラストコートは酢酸·塩化ビニル系樹脂を添加していない、
高耐久·高耐候の水性アクリル100%ポリマーです。
撥水性·耐紫外線能力が高く、耐候性に優れ、高い通気性も併せ持つため、
高弾性でありながら膨れや剥がれが起きにくく、
藻やカビの発生を防ぎ、コンクリートやモルタルの白化現象を防ぎます。
ベタつきがないのでテカらず、
塵や埃などの汚れやカビが付きにくく、作業性にも優れています。
また二酸化チタンが下地の汚れや退色をカバーし、美しい発色を持続。
施工後も水洗いができるのでメンテナンスも簡単です。
様々な下地に施工でき、新築はもちろんリフォームに最適なトップコート材です。

高弾性250%

250%という驚きの弾性性能と高い通気性を併せ持つため、
長期間にわたり、割れ、膨れ、剥がれの現象が起こりません。

豊富なカラー

自分好みの色が自由に楽しめます。
豊富な色揃えのブレンドカラーシステムによって、
お好みの色をお作りします。

簡単施工

吹付壁や塗壁、サイディング壁の上から、
ローラーまたは吹付で直接施工。
エラストコートで簡単に塗替えができます。

マットな仕上がり

エラストコートはツヤなし、しかも骨材不使用。
そのため下地の風合をそのままに、
色だけをきれいに塗り替えることが可能です。
リフォームに大きな力を発揮します。

さまざまな下地に対応

エラストコートは、既存の吹付、塗り壁、珪藻土、コンクリート、モルタル、煉瓦、タイル、サイディングなど、さまざまな下地にに対応しています。

適応下地

スタッコ	コンクリート	コンクリートブロック	サイディング	吹付け
石材	煉瓦	珪藻土	タイル	木材·金属*

*大きな面でない場合はプライマー済みの木材·金属も可

適応箇所

外壁	内壁	天井
軒裏	外構	

for Maintenance

リメイク前におすすめな植物系洗剤

人と環境にやさしいコロイドパワー

MADISON CLEANER

植物系濃縮洗浄剤 マディソンクリーナー

壁面の洗浄に使うマディソンクリーナー。
コロイド活性機能により頑固な汚れに強力な洗浄力を発揮します。
エラストコートの施工前の洗浄やメンテナンスにお勧めです。